



## UNIVERSAL

La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL KIDE representa una nueva generación en cámaras modulares por sus múltiples ventajas.

- UN PANEL TOTALMENTE INTERCAMBIABLE
- CON UN MONTAJE MUCHO MÁS SENCILLO
- FÁCILMENTE AMPLIABLE EN TODOS LOS SENTIDOS
- EL MÁS PRÁCTICO DE ALMACENAR Y TRANSPORTAR

## servicio express obsesionados por la rapidez



La rapidez en Kide es un compromiso constante; rapidez en el proceso de montaje de una cámara y, por supuesto, rapidez en su plazo de entrega. Nuestro servicio Express le garantiza disponer de su CÁMARA MODULAR UNIVERSAL en tan sólo 48 horas\*. Pero eso no es todo, ya que dentro del mismo plazo podemos ofrecerle la cámara modular con su correspondiente equipo frigorífico.

\* Salida de fábrica el segundo día laborable a partir de la realización del pedido.

## todavía más fácil y rápida de montar



Al unificar las figuras de los paneles se simplifica el montaje de la cámara, al ser estos intercambiables entre sí.

Cualquier panel puede formar parte de la pared o del techo, ya que todos ellos incorporan un sistema exclusivo que permite su ensamblaje en cualquier posición. Dicho ensamblaje se realiza además rápidamente gracias a una simple llave hexagonal que se suministra con la cámara. Esta gran ventaja se traduce en un importante ahorro de tiempo y dinero.

## nunca fue tan fácil ampliar una cámara

En la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es muy fácil aumentar las dimensiones de una cámara ya instalada, tanto en un sentido como en otro. Y es que, con la Serie UNIVERSAL, el concepto de versatilidad alcanza su máximo exponente. Con una mínima cantidad de referencias de panel podrá ensamblar un máximo de cámaras modulares.



## más compacta incluso en el almacén



Otra ventaja de la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es que al unificar las figuras de los paneles éstos vienen embalados de forma más compacta, lo que facilita su transporte y manipulación.

Así mismo, al reducir el número de referencias necesarias, podrá optimizar los stocks disponibles en su almacén, lo que supone un importante ahorro de espacio.

La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL está compuesta por paneles modulares prefabricados tipo SANDWICH de poliuretano inyectado de alta densidad, con una gama de espesores que se adapta a las distintas necesidades de aislamiento.

#### MÓDULO

400 mm.

#### ESPESOR

60, 80, 100 mm.

#### LARGO

Longitud máxima 3.200 mm.

#### SISTEMA DE UNIÓN

Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

#### REVESTIMIENTO

Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de protección pelable. Ligeramente perfilado.

Color blanco. Calidad alimentaria.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluido imprimación.  
Según norma EN 10169.

**BAJO PEDIDO:** Aspecto acabado liso. Otros revestimientos.

#### AISLAMIENTO

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC.

Densidad:  $40 \text{ kg/m}^3$  (+ 3 -  $0 \text{ kg/m}^3$ )

Valor U:

PANEL 60 =  $0,38 \text{ W / m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$

PANEL 80 =  $0,28 \text{ W / m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$

PANEL 100 =  $0,23 \text{ W / m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$

#### SUELOS

##### Suelo peatonal-S8

Exclusivamente para el paso de personas. Acabado interior de chapa plastificada antideslizante de 1 mm de espesor total. Calidad alimentaria.

##### Suelo reforzado-M9

Suelo reforzado idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior reforzado con un contrachapado de abedul y fenólico antideslizante.

##### Suelo reforzado superpuesto

Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO)

Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)

#### PUERTA FRIGORÍFICA

Puerta pivotante de 0,8 x 1,9 m acoplada a un panel vertical.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS


**PERFIL SANITARIO** interior en vertical, techo y suelo en todos los modelos.

**VÁLVULA DE EQUILIBRIO** en congelación (cámaras de panel de 100 mm).

**PERFIL "U" DE SUELO** en las cámaras SIN SUELO.

# cámara universal kide

## ESQUEMA MONTAJE DE CÁMARA

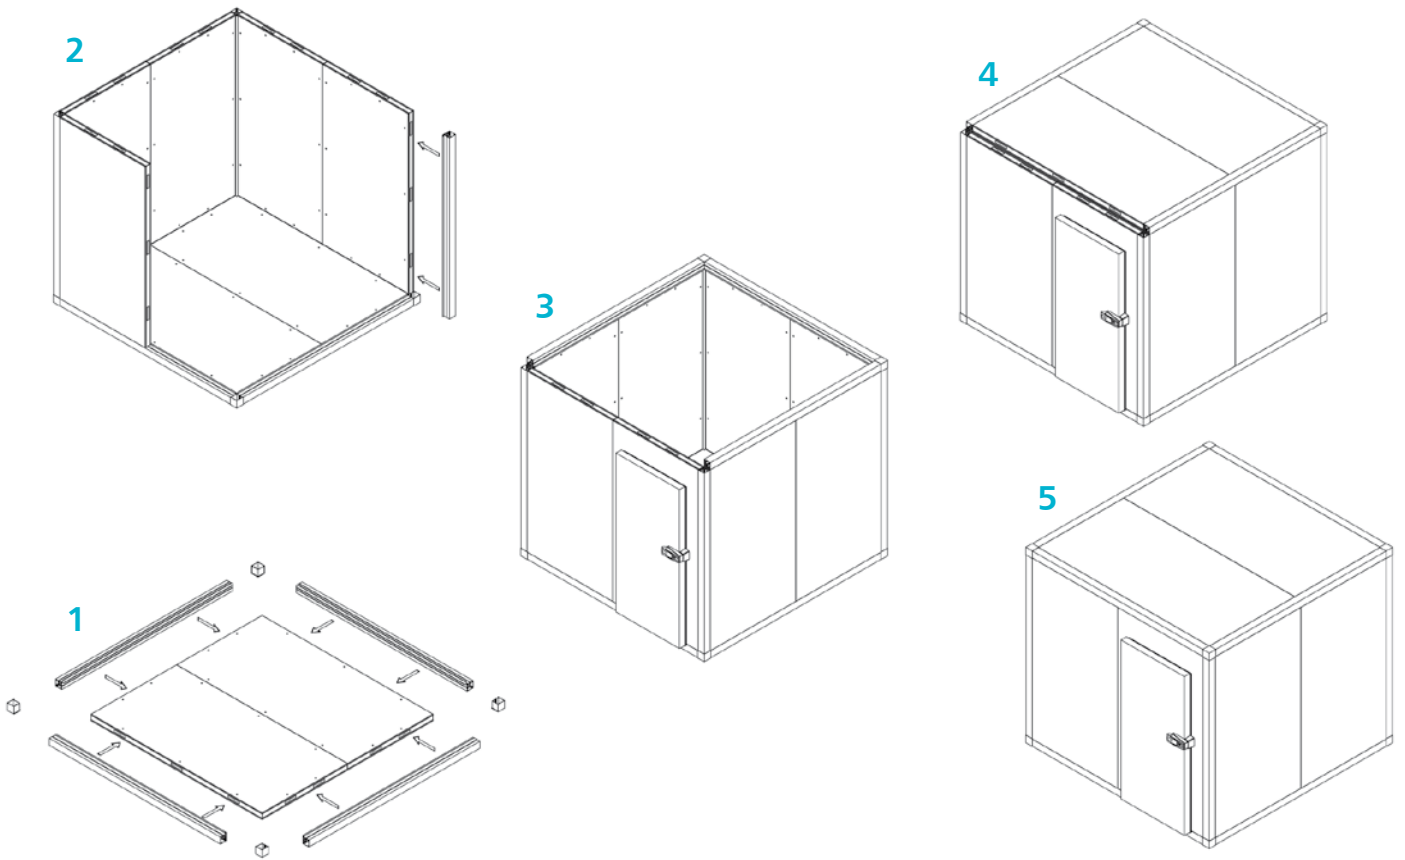

UNIVERSAL ↗